

dal 1974...



GREENCARE

www.ormasrl.it



Pompe multicellulaire horizontale monobloc.

Corps de pompe en acier inoxydable au chrome-nickel en une seule pièce, ouvert d'un seul côté avec orifice d'aspiration frontale au-dessus de l'axe de la pompe et orifice de refoulement radial en haut.

électro pompe monophas	230 V A	puissance absorbée max kW	puissance nominale moteur kW	puissance nominale moteur HP	aspiration Ø	refoulement Ø	poids kg.	
MXHM204	4,2	0,9	0,55	0,75	G 1 1/4	G 1	11	
MXHM205	5,4	1,2	0,75	1	G 1 1/4	G 1	12,5	
MXHM405	7,4	1,5	1,1	1,5	G 1 1/4	G 1	18	
MXHM406	9,2	2	1,5	2	G 1 1/4	G 1	20,5	
MXHM804	9,2	2	1,5	2	G 1 1/2	G 1	19,2	
MXHM805	11,2	2,5	1,8	2,5	G 1 1/2	G 1	22,4	
électro pompe triphasé	230 V A	400 V A	puissance nominale moteur kW	puissance nominale moteur HP	aspiration Ø	refoulement Ø	poids kg.	
MXH204	2,8	1,6	0,55	0,75	G 1 1/4	G 1	10	
MXH205	3,5	2	0,75	1	G 1 1/4	G 1	11,5	
MXH405	4,7	2,7	1,1	1,5	G 1 1/4	G 1	18	
MXH406	6,2	3,6	1,5	2	G 1 1/4	G 1	19,5	
MXH804	6,2	3,6	1,5	2	G 1 1/2	G 1	18,2	
MXH805	7,5	4,3	1,8	2,5	G 1 1/2	G 1	21,4	
triphasé	monophas	modèle	tableau technique					
			l/min	H m	l/min	H m	l/min	H m
MXH204	MXHM204	PASS L20	16,6	42,5	25	40,4	50	30,8
MXH205	MXHM205	L25	41,6	43,5	50	39	58,3	34
MXH405	MXHM405	L32	66,6	45,5	83,3	40	100	33,5
MXH406	MXHM406	L32	66,6	56	83,3	51	100	44
MXH804	MXHM804	L40	100	41	133	37	150	34,5
MXH805	MXHM805	L40 L50	133	47	150	43,5	183	35

IDROMAT

Appareil automatique pour contrôler les électropompes avec un dispositif de contrôle de pression et de débit connecté à un système électronique.

Orifices d'entrée et de sortie du même diamètre. Clapet de non retour incorporé.

Manomètre 0- 10 bar de série sur tous les modèles.

Fonction de emarrage automatique pour la restauration de fonctionnement sans intervention manuelle.


Utilisations

Pour un contrôle automatique de pompes pour l'approvisionnement et l'augmentation de la pression de l'eau. Commande le démarrage de la pompe à l'ouverture des robinets et l'arrêt à la fin.


Protège la pompe:

contre la marche à sec; contre le fonctionnement avec manque d'eau en aspiration (pour manque d'eau dans le conduit d'entrée avec hauteur de charge, pour le tuyau d'aspiration non immergé ou hauteur d'aspiration excessive, pour entrée d'air en aspiration); contre la marche vanne fermée.



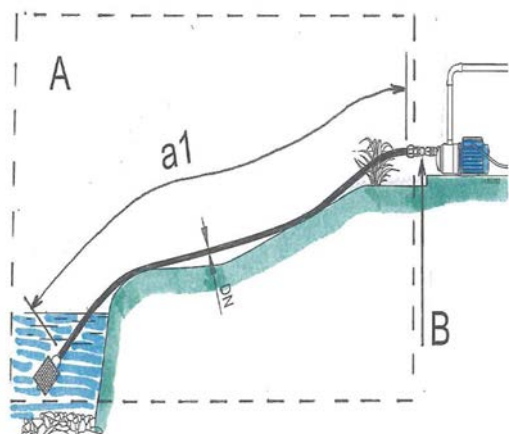

A = group de aspiration avec clapet de pied, embouts et tuyau flexible (a1) de 3m ou 5m ou 7m
 B = clapet de non retour
 C = Idromat (exemple de montage)



CADRE DE PROTECTION

Démarrateur direct avec protection du moteur monophasé ou triphasé avec double bouton.

Composition:

Boîte en plastique PVC, IP 56 Contacteur

Relais thermique Start-stop boutons

Indicateur lumineux vert (mars) Indicateur lumineux rouge (bloc)



électro pompe	A = group de aspiration			vanne B	cadre de protection	idromat C	châssis sur roues	châssis sur base
	a1 = 3 m	a1 = 5 m	a1 = 7 m					
MXHM204	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0104	MP0110	MP0112R	MP0112B
MXH204	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0105		MP0112R	MP0112B
MXHM205	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0104	MP0110	MP0112R	MP0112B
MXH205	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0105		MP0112R	MP0112B
MXHM405	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0106	MP0110	MP0113R	MP0113B
MXH405	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0107		MP0113R	MP0113B
MXHM406	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0108	MP0111	MP0113R	MP0113B
MXH406	MP0100A	MP0100B	MP0100C	MP0102	MP0109		MP0113R	MP0113B
MXHM804	MP0101A	MP0101A	MP0101A	MP0103	MP0108	MP0111	MP0113R	MP0113B
MXH804	MP0101A	MP0101A	MP0101A	MP0103	MP0109		MP0113R	MP0113B
MXHM805	MP0101A	MP0101A	MP0101A	MP0103	MP0108	MP0111	MP0114R	MP0114B
MXH805	MP0101A	MP0101A	MP0101A	MP0103	MP0109		MP0114R	MP0114B



I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it
Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it
Todos los datos, las indicaciones y las ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it