

dal 1974...




GREENCARE

www.ormasrl.it



www.ormasrl.it

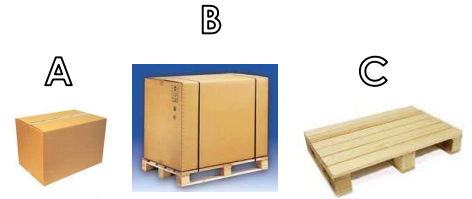

modello model modele Modelle modelos	pressione ingresso inlet pressure pression d'entrée Eingangsdruck presión en entrada	velocità di avvolgimento rewind speed vitesse d'enroulement Wickelgeschwindigkeit velocidad de enrollamiento	superficie irrigata wetted area surface arrosée beregnete Fläche superficie mojada	peso macchina machine weight poids de la machine Maschinengewicht peso de la máquina	imballo package emballage emballage embalaje	peso lordo gross weight poids brut Bruttogewicht peso bruto	dimensioni dimensions dimensions Abmessunge dimensiones
	min max	min max	m2	kg.		kg.	cm.
Passeggiando 30m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	41x80x48
Leader 20/40m	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	1300 mq	35	A	35	41x80x48
Leader 25/50m	2 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90
Leader 32/70m	2,5 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	3000 mq	110	B	124	90x90x110
Leader 32/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	4800 mq	195	B	231	145x105x140
Leader 40/120m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	5000 mq	210	B	246	145x105x140
Leader 50/150m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	7600 mq	360	C	393	170x133x175
Leader 50/180m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	8400 mq	390	C	423	170x133x175
Leader 63/110m	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	6900 mq	380	C	413	170x133x175



Leader 63

Ø 63 mm x 110 m



www.ormasrl.it


diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruck presión entrada	portata flow débit Wasserverbrauch caudal	largh. max. irrigata max. wetted width largueur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largueur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm			
mm.	bar	l/min	m ³ /h	mt	85%	10m/h	20m/h	30m/h
Leader 63/110m								
12	3,0	125	9,1	40	34	18,7	9,4	6,2
	3,7	182	10,9	48	41	22,8	11,4	7,6
	4,7	211	12,6	54	46	23,4	11,7	7,8
14	3,0	195	11,7	42	36	27,9	14,0	9,3
	4,0	239	14,3	50	43	28,7	14,4	9,6
	4,8	277	16,6	58	49	28,7	14,4	9,6
16	3,0	247	14,8	44	37	33,7	16,9	11,2
	4,0	303	18,2	52	44	35,0	17,5	11,7
	5,0	351	21	60	51	35,1	17,5	11,7



Leader 63

Ø 63 mm x 110 m



codice	descrizione
LE63110A	Leader 63 m. 110 turbina completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccagli 10, 12 e 14 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione (sovrapressione), sollevamento carrello porta irrigatore
LE0012	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0023	arresto automatico senza chiusura acqua (in aggiunta allo standard)
LE0025	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)
LE0040	chiusura acqua fine irrigazione per bassa pressione (in alternativa allo standard)
LE0015	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre (fascia irrig. 8 m.)
LE0033	pallet cm. 170 x 133
LE0034	imballo nylon su pallet cm. 170 x 133 x 175 H
LE0035	ala piovana lunghezza 12 m. - 14 ugelli - fascia irrigata 16 m.
LE0017	ala piovana lunghezza 16 m. - 18 ugelli - fascia irrigata 20 m.
LE0036	carrello zincato su ruote per ala piovana cod. LE0017 - LE0035
LE0037	filtro per ala piovana LE0017 - LE0035
code	description
LE63110A	Leader 63 m. 110 turbina avec chariot porte arroseur, arroseur à secteur avec buse 10 12 et 14 mm, hauteur de pluie et vitesse d'arrosage réglable, guide tuyau, fermeture automatique et arrêt du passage d'eau à fin arrosage (surpression), levage du chariot porte arroseur
LE0012	tuyau de liaison mt. 3 avec embout rapide
LE0023	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (à ajouter à le standard)
LE0025	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (en alternative au standard)
LE0040	arrêt du passage d'eau à fin arrosage par basse pression (en alternative au standard)
LE0015	rampe avec buses orientables pour serres (arrosage 8 m.)
LE0033	palette cm. 170 x 133
LE0034	emballage en nylon sur palette cm. 170 x 133 x 175 H
LE0035	rampe 12 m. / largeur arrosée 16 m.
LE0017	rampe 16 m. / largeur arrosée 20 m.
LE0036	chariot porte rampe LE0017 - LE0035
LE0037	filtre pour rampe LE0017 - LE0035
código	descripción
LE63110A	Leader 63 m. 110 turbina completo de carrito porta aspersor, aspersor a sectores con boquilla 10 12 y 14mm, intensidad de lluvia y velocidad de riego ajustable, parada automática y cierre del flujo de agua a fin riego, levantamiento del carrito porta aspersor
LE0012	tubo de conexión mt. 3 con acoples rápidos
LE0023	parada automática sin cierre del flujo de agua (en adición al estándar)
LE0025	parada automática sin cierre del flujo de agua
LE0040	cierre del flujo de agua a fin riego con baja presión baja (como alternativa al estándar)
LE0015	barra con boquillas ajustables para riego en invernaderos (riego 8 m.) 
LE0033	pallet cm. 170 x 133
LE0034	nylon y pallet cm. 170 x 133 x 175 H
LE0035	barra de riego 12 m. - anchura irrigada 16 m.
LE0017	barra de riego 16 m. - anchura irrigada 20 m.
LE0036	carrito galvanizado, sobre ruedas para barra de riego cod. LE0017-0035
LE0037	filtro para barra de riego LE0017 - LE0035



I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it

Todos los datos, las indicaciones y las Ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it