

dal 1974...




# GREENCARE

[www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)





[www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)

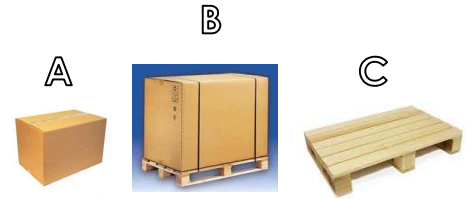

modello model modele Modelle modelos	pressione ingresso inlet pressure pression d'entrée Eingangsdruck presión en entrada	velocità di avvolgimento rewind speed vitesse d'enroulement Wickelgeschwindigkeit velocidad de enrollamiento	superficie irrigata wetted area surface arrosée berechnete Fläche superficie mojada	peso macchina machine weight poids de la machine Maschinengewicht peso de la máquina	imballo package emballage Verpackung embalaje	peso lordo gross weight poids brut Bruttogewicht peso bruto	dimensioni dimensions dimensions Abmessung dimensiones
	min max	min max	m2	kg.		kg.	cm.
<b>Passeggiando 30m</b>	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	41x80x48
<b>Leader 20/40m</b>	2 - 4 bar	8 - 20 m/h	1300 mq	35	A	35	41x80x48
<b>Leader 25/50m</b>	2 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90
<b>Leader 32/70m</b>	2,5 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	3000 mq	110	B	124	90x90x110
<b>Leader 32/120m</b>	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	4800 mq	195	B	231	145x105x140
<b>Leader 40/120m</b>	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	5000 mq	210	B	246	145x105x140
<b>Leader 50/150m</b>	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	7600 mq	360	C	393	170x133x175
<b>Leader 50/180m</b>	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	8400 mq	390	C	423	170x133x175
<b>Leader 63/110m</b>	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	6900 mq	380	C	413	170x133x175





# Leader 32

Ø 32 mm x 70 m



[www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)

diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera	pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruck presión entrada	portata flow débit Wasserverbrauch caudal		largh. max. irrigata max. wetted width largueur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada	largh. utile irrigata useful wet width largueur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil	intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm		
mm.	bar	l/min	m <sup>3</sup> /h	mt	85%	10m/h	20m/h	30m/h
<b>Leader 32/70m</b>								
6	3	32	1,9	29	25	6,6	3,3	2,2
	4,2	39	2,3	33	28	7,1	3,6	2,4
	5,3	45	2,7	35	30	7,7	3,9	2,6
7	3,3	42	2,5	30	26	8,4	4,2	2,8
	4,6	52	3,1	34	29	9,2	4,6	3,1
	5,8	60	3,6	37	31	9,7	4,9	3,2
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6
	6,0	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9





## Leader 32

Ø 32 mm x 70 m



codice	descrizione
<b>LE32070P</b>	<b>Leader 32 m. 70 turbina</b> completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccagli 6, 7 e 8 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione, sollevamento carrello porta irrigatore
<b>LE0009</b>	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
<b>LE0041</b>	arresto automatico senza chiusura acqua (in aggiunta allo standard)
<b>LE0042</b>	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)
<b>LE0026</b>	regolatore di pressione 45 m.c.a.
<b>LE0028</b>	barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre
<b>LE0021</b>	pallet cm. 90 x 90
<b>LE0005</b>	scatola con pallet cm. 90 x 90 x 110 H

code	description
<b>LE32070P</b>	<b>Leader 32 m. 70 turbine</b> avec chariot porte arroseur, arroseur à secteur avec buse 6 7 et 8 mm, hauteur de pluie et vitesse d'arrosage réglable, guide tuyau, fermeture automatique et arrêt du passage d'eau à fin arrosage, levage du chariot porte arroseur
<b>LE0009</b>	tuyau de liaison mt. 3 avec embout rapide
<b>LE0041</b>	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (à ajouter à le standard)
<b>LE0042</b>	fermeture automatique sans arrêt passage d'eau (en alternative au standard)
<b>LE0026</b>	régulateur de pression 45 m.c.a.
<b>LE0028</b>	rampe avec buses orientables pour arrosage dans serres
<b>LE0021</b>	palette cm. 90 x 90
<b>LE0005</b>	boîte sur palette cm. 90 x 90 x 110 H

código	descripción
<b>LE32070P</b>	<b>Leader 32 m. 70 turbina</b> completo de carrito porta aspensor, aspensor a sectores con boquilla de 6 7 y 8 mm, intensidad de lluvia y velocidad de riego ajustable, parada automática y cierre del flujo de agua a fin riego, levantamiento del carrito porta aspensor
<b>LE0009</b>	tubo de conexión mt. 3 con acoples rápidos
<b>LE0041</b>	parada automática sin cierre del flujo de agua (en adición al estándar)
<b>LE0042</b>	parada automática sin cierre del flujo de agua
<b>LE0026</b>	regulador de presión 45 m.c.a.
<b>LE0028</b>	barra con boquillas ajustables para riego en invernaderos
<b>LE0021</b>	pallet cm. 90 x 90
<b>LE0005</b>	caja y pallet cm. 90 x 90 x 110 H



I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: [www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)

Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toute modification qu'il jugerait utile. Les conditions générales de vente sont sur le site: [www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)

Todos los datos, las indicaciones y las Ilustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: [www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)



## **O.R.M.A. S.R.L.**

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: [info@ormasrl.it](mailto:info@ormasrl.it)

[www.ormasrl.it](http://www.ormasrl.it)